

HERMETIC Máquina de tampografía



MÁQUINAS DE TAMPOGRAFÍA ACCESORIOS SERVICIO

Máquina de tampografía standard con accionamiento electromecánico
Mayor facilidad de uso
Diseño compacto ideal para su integración en automatizaciones

Máquina de tampografía estándar

Serie HERMETIC

La serie universal **HERMETIC** ofrece una amplia gama de aplicaciones gracias a sus características. En particular su accionamiento electromecánico, especialmente silencioso, ha predestinado a esta serie para su integración en sistemas automatizados.

El sistema de limpieza de tampones (opcional) puede integrarse en el armazón interior de la máquina, permitiendo que ésta se pueda utilizar en espacios reducidos.

Exclusivo de TAMPOPRINT es la función de carrera del tampón ajustable sobre la pieza a imprimir con una máquina de accionamiento electro-mecánico.

La presión ajustable del tintero optimiza el tiempo de utilización de los clichés grabados y un mejor resultado en la eliminación de residuos de tinta.

Además de las ventajas mencionadas, la **HERMETIC 150** ofrece una medida máx. de impresión de \varnothing 140 mm. Puede instalarse un sistema limpiador de tampones (opcional) tanto a la derecha como a la izquierda de la máquina.



HERMETIC 6-12 universal



HERMETIC 9-12 universal




HERMETIC 13-12 universal



HERMETIC 150

Serie HERMETIC

Enfoque en la versatilidad

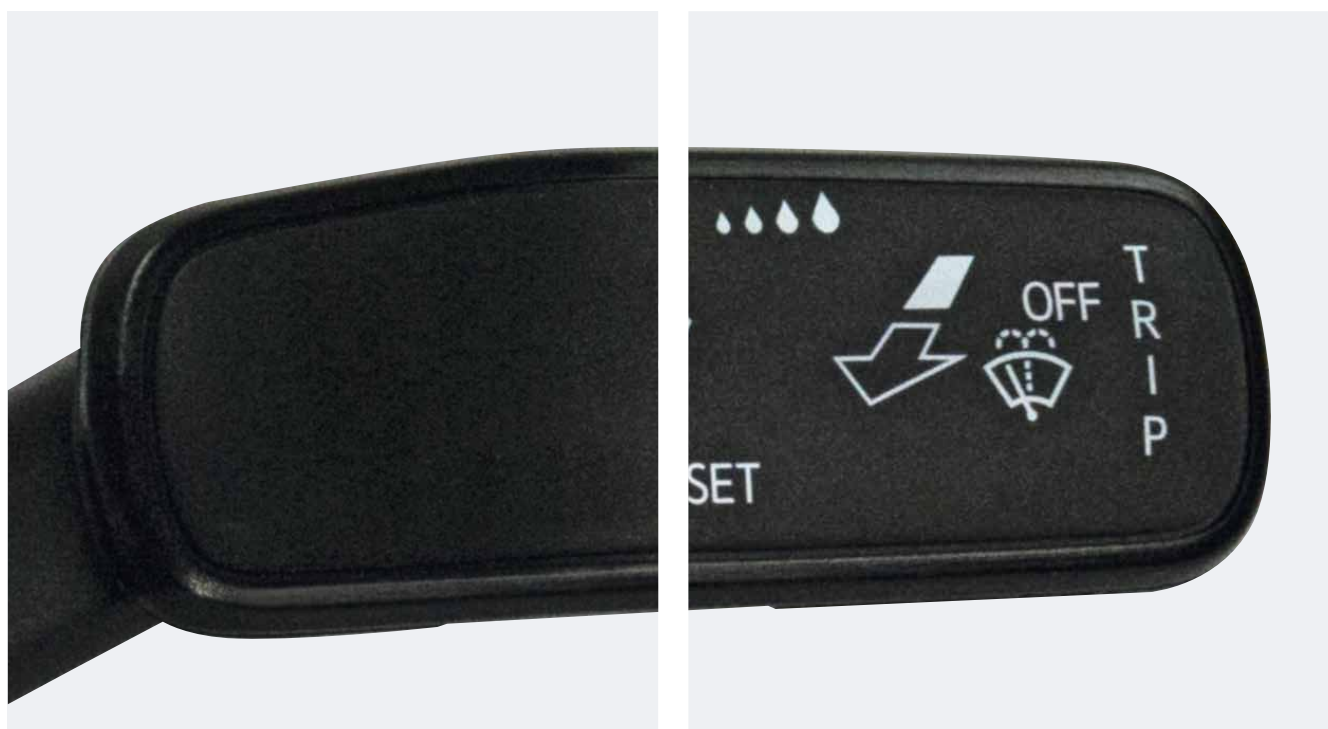

Con la tampografía
se convierte en intercambiable

Técnicos

Serie HERMETIC

HERMETIC		HERMETIC 6-12 universal	HERMETIC 9-12 universal	HERMETIC 13-12 universal	HERMETIC 150
Modelo de sobremesa / Modelo a integrar	Artículo nº	01 00 46	01 06 00	01 06 01	01 00 41 ¹⁾ / 01 00 42 ²⁾
Sistema limpiador de tampones		opcional	opcional	optional	opcional
Ciclo individual		sí	sí	sí	sí
Impresión múltiple		sí	sí	sí	sí
Ciclo continuo		sí	sí	sí	sí
Contador de piezas		sí	sí	sí	sí
Regulación variable de velocidad		sí	sí	sí	sí
Ciclos/hora	máx.	1300–4100	1100–3600	1000–2700	750–2100
Vaso tintero	Ø mm	60	90	130	150
Presión variable de la cuchilla rascadora		sí	sí	sí	no
Medida de cliché	mm	70 x 140	100 x 215	150 x 300	160 x 350
Medida máx. imagen de impresión	Ø mm	55	85	125	140
Carrera variable de velocidad del tampón sobre la pieza	mm	80–110	110–150	120–160	160–190
Carrera del tampón sobre el cliché	mm	32	40	45	50
Regulación de altura máx. del tampón	mm	76	92	110	136
Fuerza de presión	N	300	1100	1800	2500
Accionamiento		electro-mecánico	electro-mecánico	electro-mecánico	electro-mecánico
Consumo nominal de corriente	kW	0,5	1,0	1,0	1,0
Tensión de corriente	V/fase	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE
Interface		D-SUB 37-polos	D-SUB 37-polos	D-SUB 37-polos	D-SUB 37-polos
Frecuencia de red	Hz	50–60	50–60	50–60	50–60
Control		PLC	PLC	PLC	PLC
Tensión de control	V/DC	24	24	24	24
Corriente eléctrica	A	16	16	16	16
Conexión neumática filtro fino 5 µm	bar	–	–	–	–
Consumo de aire/ciclo	NL	–	–	–	–
Ancho	mm	323	360	393	410 ¹⁾ /490 ²⁾
Largo	mm	81 ¹⁾	1000	1175	1066 ¹⁾ /1073 ²⁾
Alto	mm	750	870	1076	895 ¹⁾ /1770 ²⁾
Peso	aprox. kg	70	155	266	390 ¹⁾ /510 ²⁾

1) = Modelo a integrar 2) = Modelo bancada

Máquina de tampografía estándar

Serie HERMETIC


Práctica y de diseño apurado carcasa de plástico de fácil accesibilidad



HERMETIC 6-12 universal con opción bastidor inferior para máquinas



Máquinas de la serie **HERMETIC** integradas en semi-automatización **MODULE ONE M**

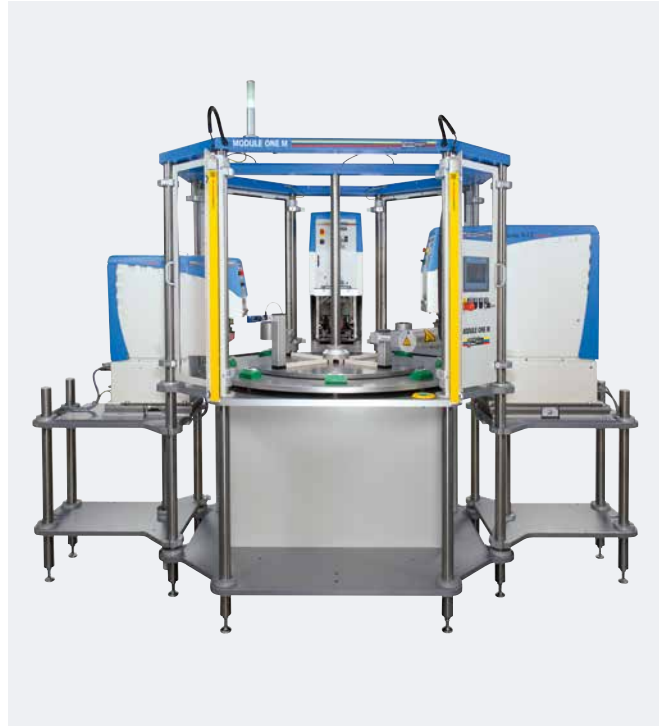

Incluido

- Kit de herramientas
- Vasos
- Botella spray
- Mesa montaje
- Pinza de sujeción
- Vaso tintero
- Arandela
- Acoplamiento tampón
- Tampón de impresión
- Pedal
- Documentación

Accesorios & Opcionales

- Bastidor inferior para máquinas
- Mesa en cruz x/y, bastidor con soporte en cruz x/y
- Sistema de limpieza de tampones (máq. preparada para su instalación)
- Arandelas multicolor
- Platos rotativos T2/T4/150 T2/150 T4
- Adaptador de arandela de Ø 90 a 60 mm.
- Sistema dosificador de diluyente "hermetic"
- Integrable en la serie **MODULE ONE**.
- Versión standard o especial
- Sin bastidor, con control de operación aparte
- Carcasa hecha de acero inoxidable

TAMPOPRINT® AG
Lingwiesenstraße 1
70825 Korntal-Münchingen
GERMANY

Tel. +49 7150 928-0
Fax +49 7150 928-400

info@tampoprint.de
www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
Polígono Industrial Martorelles
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN

Tel. +34 93 2327161
Fax +34 93 2471500

tampoprint@tampoprint.es
www.tampoprint.es

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach
FL 32960
USA

Tel.+1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax +1 772 778-8289

sales@tampoprint.com
www.tampoprint.com



Datos técnicos
tampo.link/hermetic

La reproducción de denominaciones de productos o marcas en este folleto no autoriza, pese a que no se haga mención específica de ello, a la suposición de que estos nombres o marcas puedan considerarse libres de uso de acuerdo con la ley de marcas, y por esa razón puedan utilizarse libremente por cualquier persona. Los respectivos propietarios siguen reservándose todos los derechos. Los productos TAMPOPRINT se desarrollan continuamente de acuerdo con las más modernas innovaciones técnicas. Por tanto, las imágenes y descripciones no se consideran vinculantes. La fabricación de nuestras máquina se basa en las Directivas de Máquina europeas actualmente válidas así como los estándares de producto europeos EN 1010 - 1 y EN 1010 - 2.

Copyright © 2019 TAMPOPRINT AG. Bajo reserva de modificaciones técnicas y otras.
Todas las ubicaciones están certificadas ISO 9001:2015