


ZUBEHÖR

KREUZSUPPORT

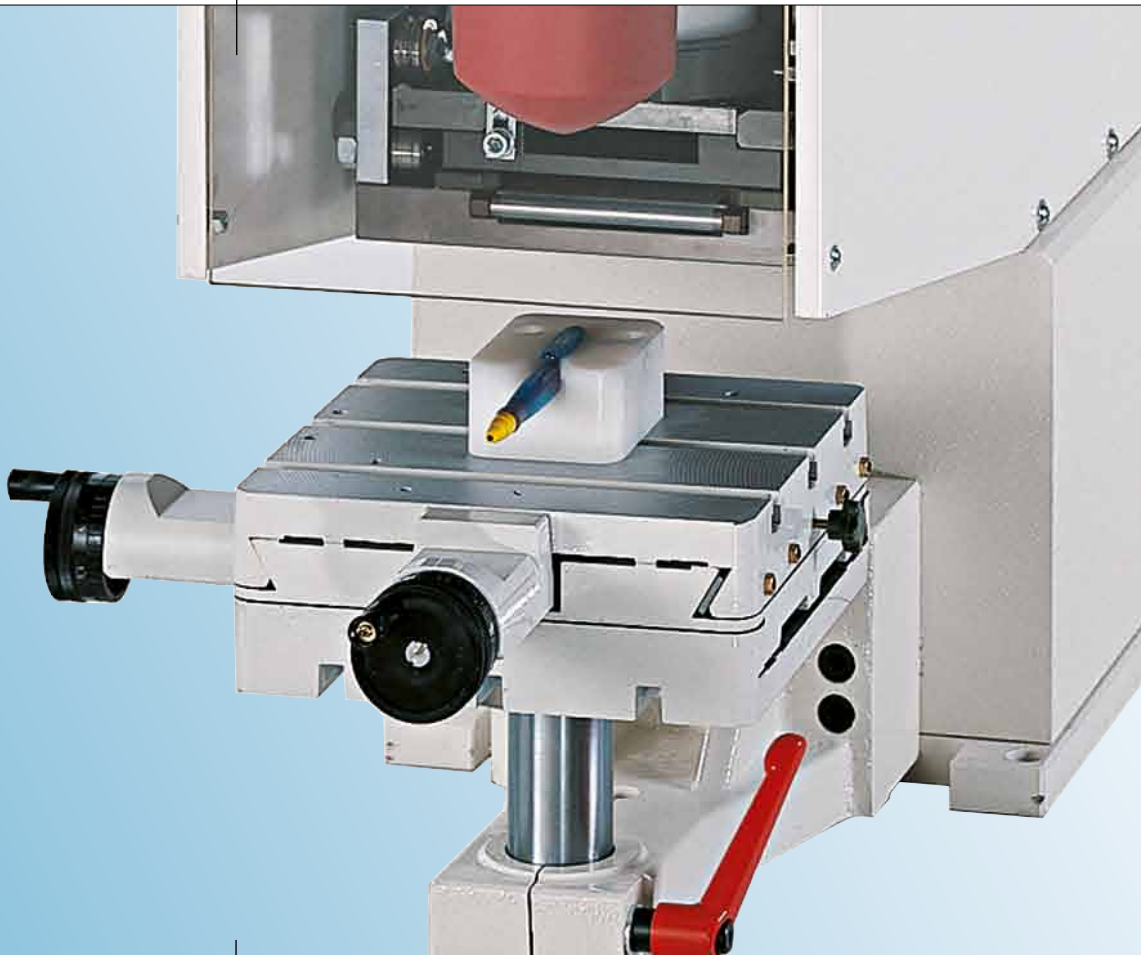

Für „hermetic“ und „offene“ Tampondruckmaschinen

Zur einfacheren Positionierung von Druckteilen

ORIGINAL

**TAMPOPRINT**®

Tampondruckmaschinen  
ALFALAS® Lasersysteme  
Automationen



## Kreuzsupport GROSS

### Einsatzgebiet

- Für Tampondruckmaschinen in Ständerausführung
- **Optional für:**  
HERMETIC 13-12 universal, HERMETIC 150,  
CONCENTRA 130, CONCENTRA 140, CONCENTRA 210,  
V-130/130 DUO,  
TSM 90 universal Querrakelkit, TSM 130 universal Querrakelkit,  
„offene“ Tampondrucksysteme

### Ausführung

- Gefertigt aus Grauguss mit zwei eingebauten Präzisionsspindeln (für hohe Präzision).
- Geschliffene nachjustierbare Führungen.
- Geschliffene Tischfläche mit T-Nuten (Nutenstein DIN 508-8, Gewinde M6).
- Kreuz- und Querschlitzen ausgestattet mit: Maßstabsanzeige in mm und Zeiger, Handrad mit justierbarem Nullpunkt – Teilung 0,02 mm.

### Technische Daten

| Artikel-Nr.                            | 14 10 23     |
|--|--------------|
| Aufspannfläche                         | 340 x 200 mm |
| Mittelabstand der T-Nuten              | 80 mm        |
| x-Achse                                | +/- 80 mm    |
| y-Achse                                | +/- 55 mm    |
| Handradteilung (Skalenfeineinstellung) | 0,02 mm      |
| Breite                                 | 471 mm       |
| Tiefe                                  | 413 mm       |
| Höhe                                   | 86 mm        |
| Gewicht                                | 20,0 kg      |



## Kreuzsupport KLEIN

### Einsatzgebiet

- Für Tampondruckmaschinen in Ständerausführung
- **Optional für:**  
HERMETIC 6-12 universal, HERMETIC 9-12 universal,  
HERMETIC 13-12 universal, HERMETIC 150,  
CONCENTRA 60, CONCENTRA 90, CONCENTRA 130/140,  
CONCENTRA 210,  
V-60/60 DUO, V-90/90 DUO, V-130/130 DUO,  
TSM 90 universal Querrakelkit, TSM 90 universal Querrakelkit,  
TSM 130 universal Querrakelkit,  
„offene“ Tampondrucksysteme

### Ausführung

- Gefertigt aus Grauguss mit zwei eingebauten Präzisionsspindeln (für hohe Präzision).
- Geschliffene nachjustierbare Führungen.
- Geschliffene Tischfläche mit T-Nuten (Nutenstein DIN 508-6, mit Gewinde M5).
- Kreuz- und Querschlitzen ausgestattet mit: Maßstabsanzeige in mm und Zeiger, Handrad mit justierbarem Nullpunkt – Teilung 0,02 mm.

### Technische Daten

| Artikel-Nr.                            | 14 10 25     |
|--|--------------|
| Aufspannfläche                         | 160 x 100 mm |
| Mittelabstand der T-Nuten              | 54 mm        |
| x-Achse                                | +/- 50 mm    |
| y-Achse                                | +/- 20 mm    |
| Handradteilung (Skalenfeineinstellung) | 0,02 mm      |
| Breite                                 | 257 mm       |
| Tiefe                                  | 222 mm       |
| Höhe                                   | 48 mm        |
| Gewicht                                | 4,0 kg       |



## AL-Kreuzsupport

### Einsatzgebiet

- Einsetzbar in allen „hermetic“ und „offenen“ Systemen
- **Lieferumfang bei:**  
HERMETIC 6-12 universal, HERMETIC 9-12 universal,  
HERMETIC 13-12 universal, HERMETIC 150
- **Optional für:**  
SEALED INK CUP 90 E, SEALED INK CUP 90,  
SEALED INK CUP 130 E, SEALED INK CUP 130,  
V-60/60 DUO, V-90/90 DUO, V-130/130 DUO,  
CONCENTRA 60, CONCENTRA 90, CONCENTRA 130,  
CONCENTRA 140, CONCENTRA 210,  
TSM 60 universal Querrakelkit, TSM 90 universal Querrakelkit,  
TSM 130 universal Querrakelkit,  
„offene“ Tampondruckmaschinen

### Ausführung

- Gefertigt aus Aluminium-Druckguss, eingebaute Spindeln.
- Gefräste nachjustierbare Führungen.
- Gefräste Tischfläche mit T-Nuten (Nutenstein DIN 505-8, mit Gewinde M6).
- Verstellung des Kreuz- und Querschlitzens mittels Handrad mit justierbarem Nullpunkt, Teilung 0,05 mm.

### Technische Daten

| Artikel-Nr.                            | 14 10 31     |
|--|--------------|
| Aufspannfläche                         | 197 x 197 mm |
| Mittelabstand der T-Nuten              | 60 mm        |
| x-Achse                                | +/- 70 mm    |
| y-Achse                                | +/- 70 mm    |
| Handradteilung (Skalenfeineinstellung) | 0,05 mm      |
| Breite                                 | 320 mm       |
| Tiefe                                  | 320 mm       |
| Höhe                                   | 75 mm        |
| Gewicht                                | 3,9 kg       |

### Zubehör

- Anbausatz SEALED INK CUP 130 E, SEALED INK CUP 130 Art. Nr. 25 07 00
- Anbausatz SEALED INK CUP 90 E, SEALED INK CUP 90 Art. Nr. 25 07 01



## Kreuzsupport SIC 60

### Einsatzgebiet

- **Optional für:**  
SEALED INK CUP 60 E, SEALED INK CUP 60

### Ausführung

- Gefertigt aus Aluminium-Profilmaterial.
- T-Nuten (Nutenstein DIN 508-8, mit Gewinde M6) zur Befestigung der Werkstückaufnahme.
- Verstellung des Kreuz- und Querschlitzens mittels Stellrädern.


### Technische Daten

| Artikel-Nr.                                   | 25 05 64     |
|---|--------------|
| Aufspannfläche                                | 195 x 125 mm |
| Mittelabstand der T-Nuten                     | 25 mm        |
| x-Achse                                       | +/- 10 mm    |
| y-Achse                                       | +/- 10 mm    |
| z-Achse                                       | +/- 20 mm    |
| Handradteilung (nur z-Achse, über Klemmhebel) | stufenlos    |
| Breite  | 253 mm       |
| Tiefe   | 180 mm       |
| Höhe  | 143–186 mm   |
| Gewicht                                       | 3,7 kg       |

## Anbaubeispiele



Anbaubeispiel AL-Kreuzsupport

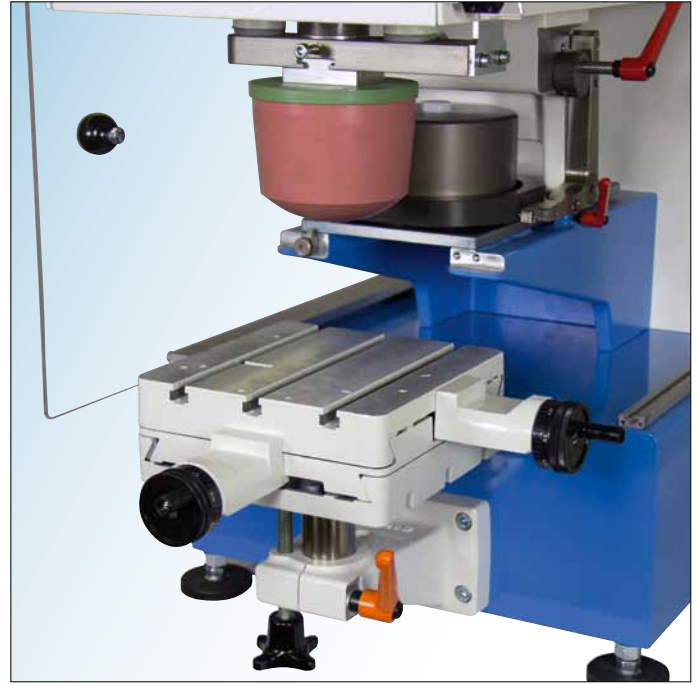

Anbaubeispiel AL-Kreuzsupport



### TAMPOPRINT® AG

Lingwiesenstraße 1  
70825 Korntal-Münchingen, GERMANY  
☎ +49 7150 928-0  
Fax: +49 7150 928-400  
E-Mail: [info@tampoprint.de](mailto:info@tampoprint.de)

### Ventes et Affaires Françaises

☎ +49 7150 928-144  
Fax: +49 7150 928-432  
E-Mail: [ventes@tampoprint.de](mailto:ventes@tampoprint.de)  
http: [www.tampoprint.de](http://www.tampoprint.de)

### TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.

1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA  
☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896  
Fax: +1 772 778-8289  
E-Mail: [sales@tampoprint.com](mailto:sales@tampoprint.com)  
http: [www.tampoprint.com](http://www.tampoprint.com)

### TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.

Polígono Industrial Martorelles,  
C/ Sant Martí, s/n (entre Gorgs y Mogent)  
08107 Martorelles (Barcelona), SPAIN  
☎ +34 93 2327161  
Fax: +34 93 2471500  
E-Mail: [tampoprint@tampoprint.es](mailto:tampoprint@tampoprint.es)  
http: [www.tampoprint.es](http://www.tampoprint.es)

ORIGINAL

**TAMPOPRINT®**

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten wären und daher von jedermann frei benutzt werden dürfen. Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern. TAMPOPRINT-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt. Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Gefertigt nach EG-Richtlinie 98/37/EG.

**Änderungen vorbehalten! ©Copyright**